


■仕様



品番	SP-8141J
四角ドライブ	12.7mmSQ(1/2"SQ)
モーター	ブラシレスDCモーター
能力	普通ボルトM10～M20/高力ボルトM10～M16
搭載機能	オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)、LEDライト
無負荷回転数	モード1:0～1,000min ⁻¹ (正回転)、0～1,000min ⁻¹ (逆回転) モード2:0～1,600min ⁻¹ (正回転)、0～2,000min ⁻¹ (逆回転) モード3:0～2,800min ⁻¹ (正回転)、0～2,800min ⁻¹ (逆回転)
最大締付トルク	300N・m
打撃数	0～3,000回/分
材質	グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン) PA6 + GF30 TPE
寸法・重量	全長141×全高262×幅80mm/2.2kg(バッテリー含む) (本体のみ) 全長141×全高210×幅74mm/1.45kg
騒音レベル	L _{PA} 94.5dB(A), L _{WA} 105.5dB(A)
振動3軸合成値	13.16m/s ²
バッテリー	SP-80185 リチウムイオン
出力電圧・容量	18.5V, 5.0Ah, 92.5Wh
機能	バッテリーマネジメントシステム(BMS)、 バッテリー保護機能(過電流保護、短絡保護、温度保護他)
充電時間	約85分
質量	750g
充電器	SP-8018J
機能	充電状態表示
定格	AC100V 50/60Hz, 2.0A
質量	420g
同梱品	・キャリングケース…………… 1 ・バッテリー SP-80185…………… 1 ・充電器 SP-8018J…………… 1 ・取扱説明書…………… 1
J A N	4545695003937
生産国	MADE IN CHINA
アクセサリ(別売)	
バッテリー	SP-80185
充電器	SP-8018J

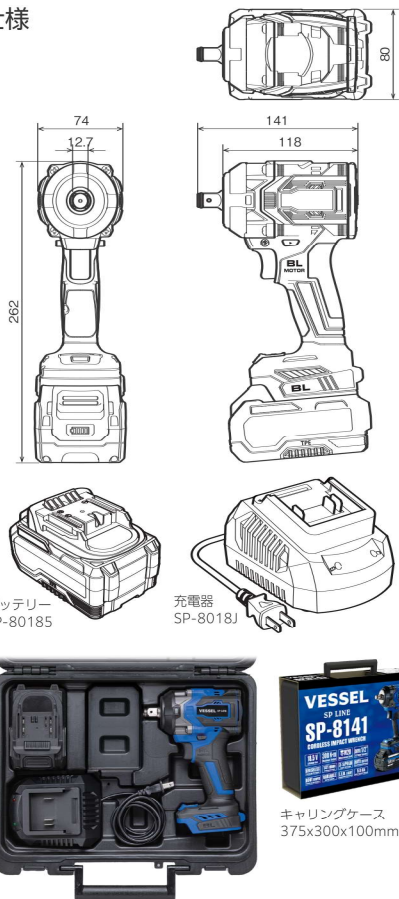

キャリングケース
375x300x100mm



https://www.jbrc.com/

PC・スマホ
で手軽に!

排出場所は
WEBから検索できます

お近くの
排出場所

JBRC 検索

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

株式会社ベッセルは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、充電式インパクトレンチに使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの回収協力店へお持ちくださるようお願いいたします。



ご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき、ご使用される全員が安全性について認識できるよう活用してください。
- お読みになった後は、いつでも参照できるようにすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
- 防振手袋を着用してください。●保護眼鏡を着用してください。●耳栓を着用してください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口	
06-6976-7771	8:30-17:30 ※平日の12:00～13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。
本社	〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
札幌出張所	〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
仙台出張所	〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
北関東営業所	〒370-0044 群馬県高崎市若押町2丁目2番6号 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
東京支店	〒143-0025 東京都大田区南大田5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
名古屋営業所	〒457-0014 名古屋市中区南大田4丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649
大阪支店	〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
広島出張所	〒733-0035 広島市西区南観音2丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
福岡営業所	〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

www.vessel.co.jp

お求めは…

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。

25072500.00

充電式インパクトレンチ
No.SP-8141J

日本国内向け商品です。
Certified only in Japan

手回しモード&
自動シャットオフで
タイヤ交換に最適化!

SP LINE
SP-8141J
CORDLESS IMPACT WRENCH



標準小売価格

53,900 円 (税込)
49,000 円 (税抜)

18.5 V
5.0Ah Large Capacity

300 N・m
Maximum Torque

M20
Maximum Bolt

ANVIL 1/2"
12.7mm Square

BRUSHLESS
Powerful DC Motor

141 mm
Compact Length

3-SPEED
Power Selection

AUTO SHUTOFF
Prevents Overtightening

BOOT BUMPER
Protects workpiece

VARIABLE
Speed Trigger

L.E.D. LIGHT
Illuminates Work Area

BATTERY
Charger Included

18.5V BRUSHLESS DC MOTOR

1/2" SQ CORDLESS IMPACT WRENCH

① 手回しモードで、ナットを楽々取付け。



MODE 1

モード1では、インパクトがかからず、ナットが着座すると回転が止まります。面倒なナットの「手回しで取り付け」を電動ツールでスピーディにおこなえます。仮締めが着座した状態からはじめるので、安定した締付が可能です。

② 自動シャットオフ機能で、締め過ぎ防止。



MODE 2

ホイールナットの締め過ぎは、ボルトが伸びて緩みの原因になったり、ねじ山を破損したりします。モード2では、一定時間回転すると自動で停止し仮締めできます。

③ 小型車の整備に最適、余裕の300N・m。



MODE 3

固く締まったナットを緩められる高出力。モード3では、回転速度が最大2800min⁻¹で、最大300N・mの出力が可能です。

※締付け作業を行うときはトルクレンチで、必ず確認してしてください。



12.7 mm四角ドライブ

ソケットをピンで固定できます。仮保持用リティナリング付き。

軽量 2.2kg

全長141mmのコンパクトサイズ。バッテリーを含む重量が2.2kgで取り回しがしやすい。

ゴムバンパー

接触によるホイール傷付きを防止。ハンマーケースをカバーするゴムバンパー付き。

ティージングトリガースイッチ

引き具合で回転数を調整できる。

3段階スピード切り替え

手回しモード→仮締めモード→最大パワーモードの切替。



回転数/出力トルク表

参考値	正回転		
	モード1 (手回しモード)	モード2 (仮締めモード)	モード3 (最大パワーモード)
トルク	15N・m以下	80N・m以下	300N・m
回転数	1,000rpm	1,600rpm	2,800rpm

参考値	逆回転		
	モード1	モード2	モード3 (最大パワーモード)
トルク	110N・m	230N・m	300N・m
回転数	1,000rpm	2,000rpm	2,800rpm

※使用環境や電池パックの状態などにより異なります。

18.5V 大容量5.0Ah

残量表示ボタンを押すと、3個のLEDランプで残量の確認ができます。



最大トルク300N・mのハイパワー出力

高出力を支えるインパクト構造。



ブラシレス DC モーター

ブラシ交換不要メンテナンスフリー。安定高出力のDCモーターを採用。

ロックもできる正逆スライドスイッチ

グリップを握ったまま、指先で回転方向の切り替えが可能。中間で止めるとトリガーロックできます。



しっかり握れる二重成型グリップ

耐衝撃性に優れたガラス繊維入りポリアミド樹脂(青色)に、ゴムのような弾性に滑りにくいエラストマー(黒)を成型。

高輝度 LED ランプ

トリガーを引くとLEDランプが点灯。作業エリアを明るく照らします。(トリガースイッチ最後の操作から約10秒で消灯)



スライドロック

バッテリーをスライドさせるだけで確実ロック。脱着ボタンで取り外し。



専用充電器

充電状態を確認できるLEDランプ付き。バッテリーSP-80185を約85分で充電完了。

