

「おもい」と言われる
会社を目指して!!

TAIYO
TAIYO BEIKI IRON WORKS CO., LTD.

事故が起きる前に **要確認!!**

そのパレットは **“吊れる”** タイプですか?



通常タイプでの吊り作業は **事故の原因になります!**

安全率

5倍

TAIYO “吊れる”メッシュカーゴ

オプションで
専用4点吊り
ワイヤスリング、
蓋もご用意!

玉掛け用具メーカーが
作った吊りパレット

折りたたんで
コンパクト!

プレートタイプで
フックの掛け外し
が容易!

キャスターも
取り付け可能!

最大 **4段**
まで段積OK!



こんなお困り事は
ございませんか?

1 パレットの吊り作業を
もっと効率良く
行いたい...

2 玉掛け用具の選定で
いつも悩んでいる...

3 パレットが現場や倉庫の中で
スペースをとっていて
困っている...


安全率5倍について

当社は吊り具のメーカーとして、より安全性を高めた製品を世に出したいという思いから吊りパレットについても荷重試験を行い、吊り荷重の安全率5倍を満たしております。

意匠登録出願中


TAIYO “吊れる”メッシュカーゴ

■ 寸法図

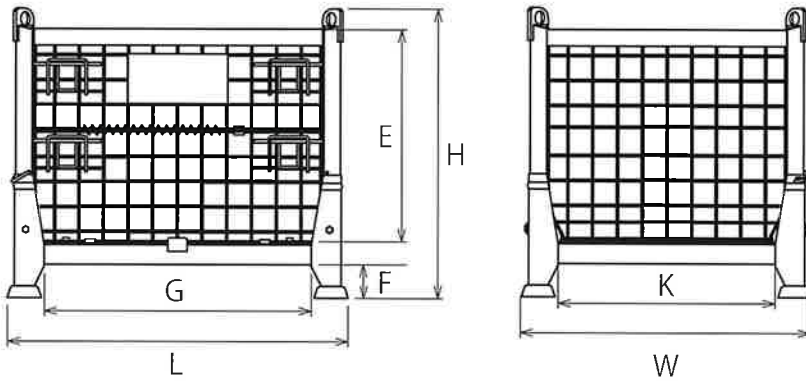

表面処理：溶融亜鉛メッキ

■ アイプレート部




寸法(mm)			
A	B	D	T
36	32	40	12

商品コード	型式	吊り荷重(Kg)	外寸法(mm)			有効高さ(mm)	フォークリフトポケット(mm)		メッシュピッチ(mm)	最大段積数	質量(Kg)	
			L	W	H		E	F				G
3012678	TML-10	1000	1040	890	870	635	100	810	660	75×75	4	65
3012679	TML-12	1000	1220	1070	920	685	100	990	840	75×75	4	81

■ オプション

◆ 専用4点吊りワイヤスリング

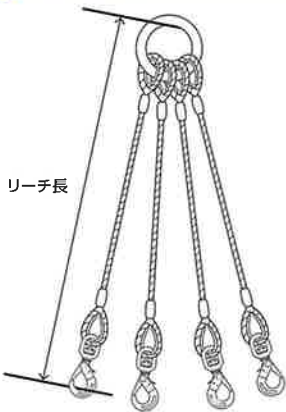

リーチ長

- 仕様
- ・リーチ長 : 1700mm
 - ・ハイパーリング : 2ton
 - ・上下シンプル入り : シンプルA-9
 - ・ロックフック : 1.2ton (スィベル式)

※吊り角度60°にて調整。
※上記イラストはイメージです。

◆ 専用蓋



サイズ

TML-10 : 665.8×680.8mm
TML-12 : 830.8×980.8mm
表面処理：溶融亜鉛メッキ

◆ キャスター



- ・キャスター径：150mm
- ・材質：ポリウレタン樹脂
- ・固定2個
- ・自在2個(ストッパー付き)
- ※キャスターを付けた場合の最大積載量は420kgとなります。

プレートネーム入れ・ワイヤスリングの部材変更・メッシュピッチの変更などの各種別製品もロット単位にてご相談承ります。営業員までお問い合わせください。

■ 折りたたみ時



折りたたみ時の高さについて

寸法(mm)			
1段	2段	3段	4段
370	705	1040	1375

T 大洋製器工業株式会社
TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.

URL : <http://www.taiyoseiki.co.jp/>
管理番号 : 43094-2

お問い合わせ