

スーパーエコミスト

SuperEcoMist SFJ-2021

ファン首振り機能

60°の首振りによって53mもの広範囲のミスト噴霧が可能

ミストノズル&ノズルガード

微細な霧を発生するノズルと衝突による破損を防止するファン形状

高さ調節可能

1470mm～1920mmまでの間で3段階の高さ調整が可能。近い場所から遠くまで噴霧範囲を調整できます。

大型水タンク

60ℓもの大容量のため、連続4時間の運転が可能。間欠運転の併用で最長8時間の連続運転を実現。

温水停止装置

水がなくなればモーターが停止し、空運転によるポンプの磨耗を防ぎます。

大型車輪

悪路において満水状態でも気にせず移動が可能。

- 60Lの大型水タンクを標準装備、間欠タイマー機能で最大8時間の連続運転が可能。
- 温水停止装置・ラインストレーナー標準装備。高さ調整も可能な100Vミストファンのプレミアムモデル。

詳細ページ



無段階風量調節機能

ファンのスピードを細かくダイヤルにて調整が可能です。

背面操作パネル



間欠タイマー搭載

3パターンの間欠運転が可能
MODE1: ON 50秒 OFF 15秒
MODE2: ON 50秒 OFF 30秒
MODE3: ON 50秒 OFF 50秒

内部にストレーナー搭載

1470mm
1920mm

710mm

530mm

〈背面〉

仕様

型式名	SFJ-2021
コードNo.	090007
噴霧量(L/min)	0.24
粒子径(μm)	約20～40
電源(V)	単相100
出力(kw)	ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16
タイマー機能	間欠タイマー(3パターン)
風量調整	無段階
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	710×530 ×(1470最少～1920最大)
首振り角度	60°
首折れ角度	上向き30° 下向き15°
質量(kg)	48.0
水タンク(L)	60.0(ボールタップ付)
ファンサイズ(mm)	φ450
ノズルタイプ×個数	J08タイプ×5個
定格消費電力kw(W)	0.41(410)

※メンテナンス用にミストノズル用フィルターをご用意しています。
(1014895029)ミストノズル用フィルター10個セット*

OPTION ファンカバー

運搬時、保管時のファン部分を保護するために使用します。

ファンカバー
装着
イメージ

コードNo. 100022100

ファンが取り外せるので、収納が容易です。



SFJ-2021

小型車両にも楽々積載



〈使用例〉

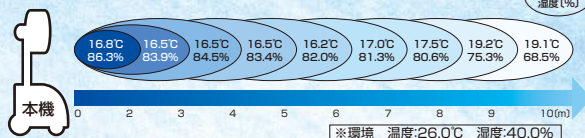


お祭り



工場

〈SFJミスト飛距離及び冷却温度測定〉


スーパー工業株式会社

本社: 〒563-0255 大阪府箕面市森町西3丁目2-3

TEL(072)737-5220 FAX(072)737-5225

お問い合わせは最寄りの事業所まで▶

