

Wet & Dry
Dual Cleaner

YKC-22WD

業務用 乾湿两用掃除機

吸引風量

65L/s

コンテナ容量

ダスト **22**L 汚水 **13**L

真空度

22.0kPa

電源

100v

定格電力

1000w

重量

6.2kg



製品特長

- 1 乾いたゴミから液体まで、様々な用途で活躍
- 2 フィルターちり落とし機能が高い吸引力を維持
- 3 軽量プラスチックボディ+キャスターで移動が容易

Wet & Dry
Dual Cleaner


YKC-22WD



用途



✓ 細かなホコリ・ゴミの吸引

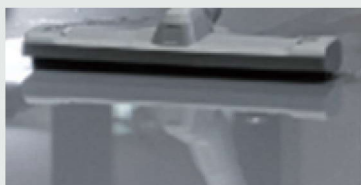

✓ 汚水の回収

こんな場所で



工場・事務所



物流倉庫・店舗



ホテル・学校・病院…etc

仕様

発注コード	型式	電源電圧 [V]	定格電力 [W]	吸引風量 [L/s]	真空度 [kPa]	コンテナ容量 ダスト/汚水 [L]	音圧 レベル [db]	電源 コード [m]	本体 重量 [kg]	寸法 長さ×幅×高さ [mm]
BGVXJ	YKC-22WD	単相100	1000	65	22.0	22/13	69	7.5	6.2	380x370x480

標準付属品

コーナースズル 225mm	フロアノズル (乾湿両用) 300mm	筒型フィルター (乾湿両用)	合成繊維 フィルターバッグ	サクションホース 1.9m	ベンディング パイプ	サクションパイプ (メタル製) 500mm
YKA-CN225	YKA-FN300	YKA-CF	YKA-FB5	YKA-SH1900	YKA-PB	YKA-SP500
1 個	1 個	1 個	1 枚	1 本	1 個	2 本

ご使用上のご注意

- 筒形フィルターをお手入れの際は、エアブローや水洗い等の後、乾燥させてから取付けてください
- 乾いたゴミを回収する際は、専用の合成繊維フィルターバッグをご使用ください
- 液体を回収する際は、合成繊維フィルターバッグを取外してご使用ください
- ダストコンテナに直接回収される場合は、ご使用後にタンク内の清掃をしてください

商品検索はこちら



ものづくりのリーディングパートナー

teraido



株式会社 山善

ツール&エンジニアリング事業部

E-mail support_te@yamazen.co.jp

製造元 Alfred Kärcher SE & Co. KG

お問い合わせ